



DESSUS

- 2 feux nus
- Brûleurs démontables à flammes pilotées de : 6+8 kW
- Grille feux nus en inox dimensions : 400x600
- Cuvette emboutie et tiroir de propreté
- Manettes de commande sécurisées et protégées
- Sécurité par veilleuse et thermocouple

DESSOUS

- Construction en acier inoxydable 18.10
- Structure 20/10
- Habillage 10/10
- Dimensions extérieures : 400x724x650
- Dimensions intérieures : 330x656x430
- Façade sans vis apparentes

ARMEN 2 FEUX 6+8KW

PLACARD OUVERT

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions extérieures : 400 X 925 X 900
- Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
- Epaisseur dessus 30/10
- Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
- Structure 20/10 en acier inoxydable
- Bord avant tombé rayonné de 20
- Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
- Façade sans vis apparentes

OPTIONS


- X901501 Allumage électrique pour le premier brûleur
- X901502 Allumage électrique pour les brûleurs suivants

DOCUMENTS

[Vue éclatée](#)[BIM Revit](#)[Vue 2D Réservations](#)[Vue 3D](#)[Notice](#)

DECLINAISONS

- W290513 2 FEUX 6+8KW / DESSUS SEUL
- W290523 2 FEUX 6+8KW / PLACARD OUVERT
- W290533 2 FEUX 6+8KW / PLACARD FERME
- W290543 2 FEUX 6+8KW / PLACARD ETUVE

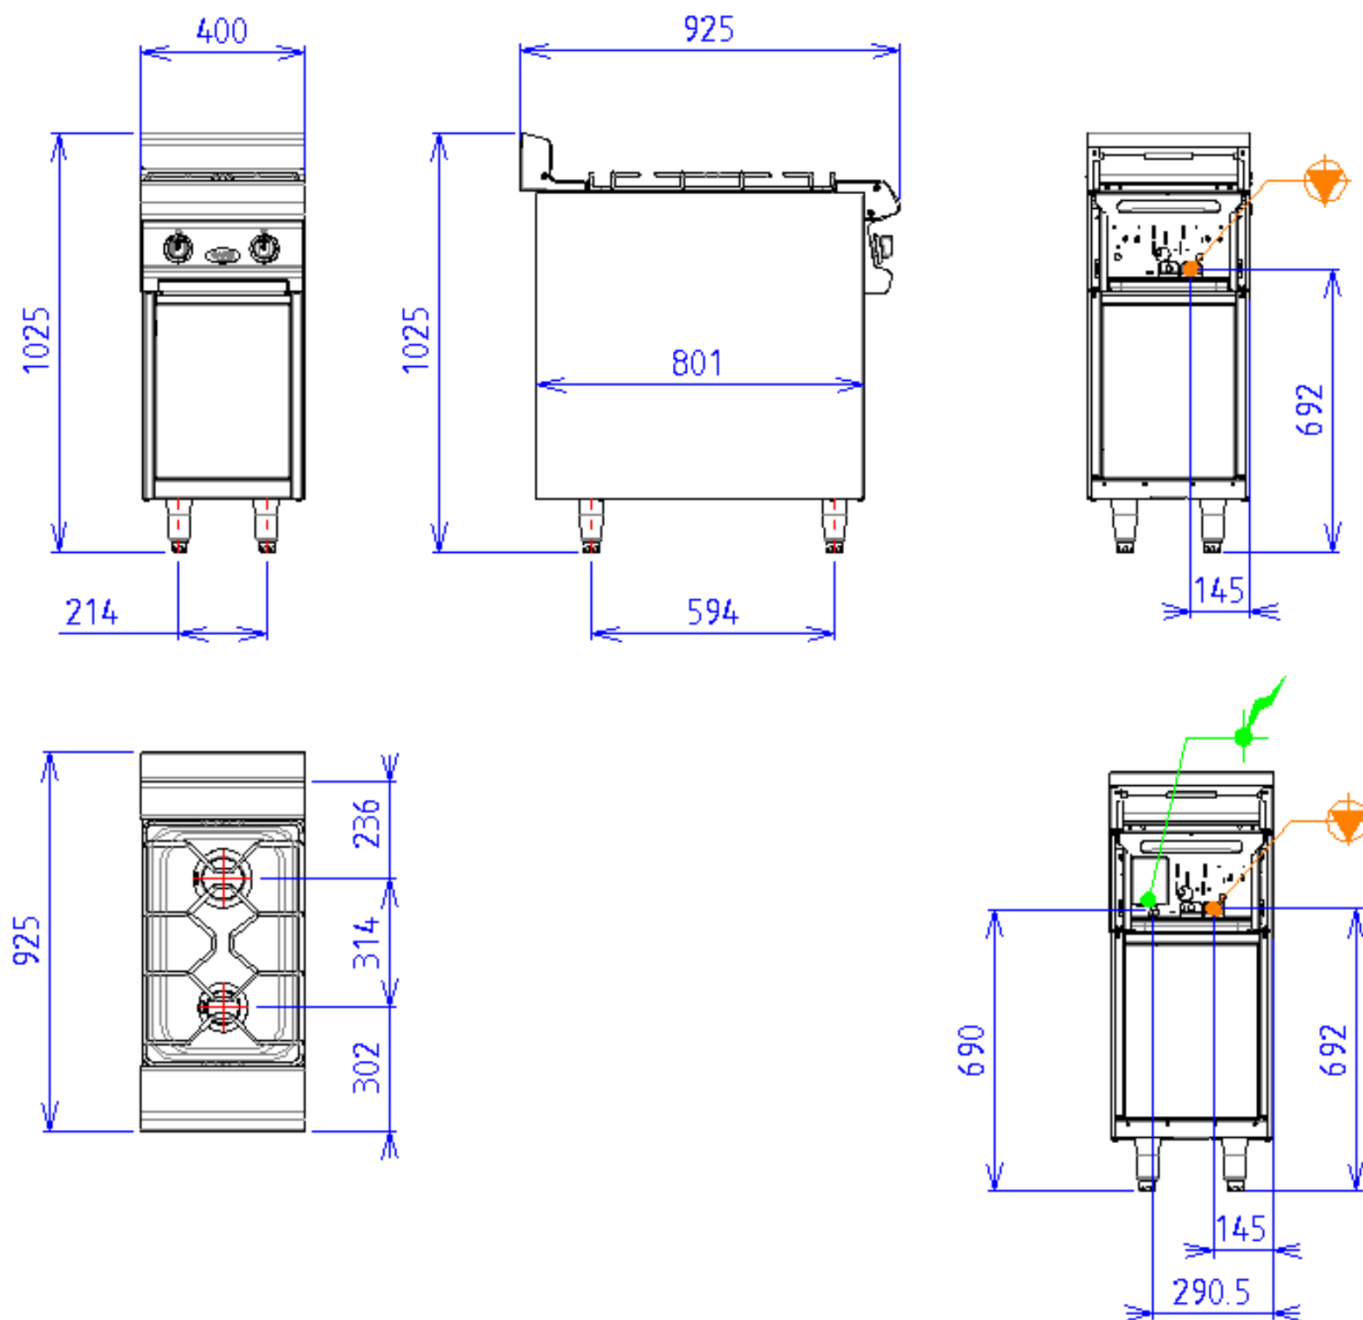

- Type -	- Puissance (kW) -	- Raccordement -	- Réserve / Options :-
 GAZ	14	15/21 CONIQUE MÂLE	
 ÉLECTRICITÉ			
 OPTION ELEC.	0.1	230V 1P T	BORNIER INTERNE
 EAU CHAUDE			
 EAU FROIDE			
 EAU ADOUCIE			
 VIDANGE			

- Poids Net
- Code douanier
- Conformités

Poids (KG) : 73
 84198180 — Appareils et dispositifs pour la cuisson ou le chauffage des aliments
 Appareils Electricité EN 60 335 / Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437



Document valide 01/2026