



DESSUS

- Puissance : 4x3.5kW
- Régulation obtenue par un potentiomètre gradué
- Détection de récipients
- Sécurité thermostatique
- Voyant de chauffe à LED

OPTIONS

- X901704 2 générateurs déportés à 5m maxi

ARMEN 4 FOYERS INDUC 3.5KW

2 X VITRO 325X650 DESSUS SEUL

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions extérieures : 800 X 925 X 270
- Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
- Epaisseur dessus 30/10
- Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
- Structure 20/10 en acier inoxydable
- Bord avant tombé rayonné de 20
- Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
- Façade sans vis apparentes

DOCUMENTS

Vue éclatée

BIM Revit





Vue 2D Réservations

Vue 3D

Notice

DECLINAISONS

- W291722 4 FOYERS INDUC 3.5KW / VITRO 325X650 PLACARD OUVERT
- W291732 4 FOYERS INDUC 3.5KW / VITRO 325X650 PLACARD FERME

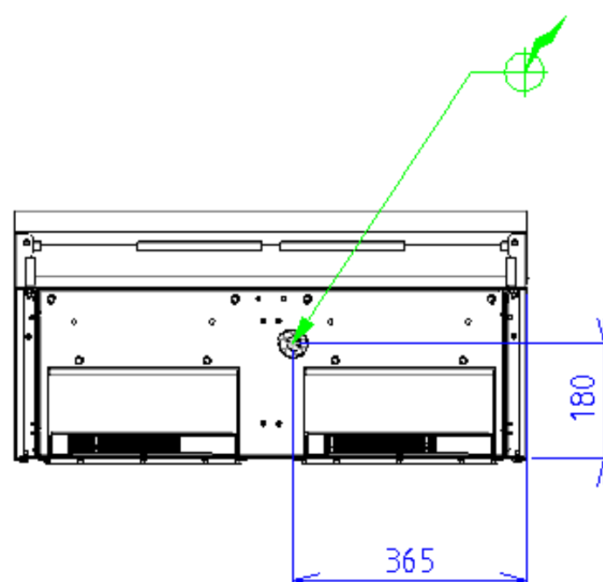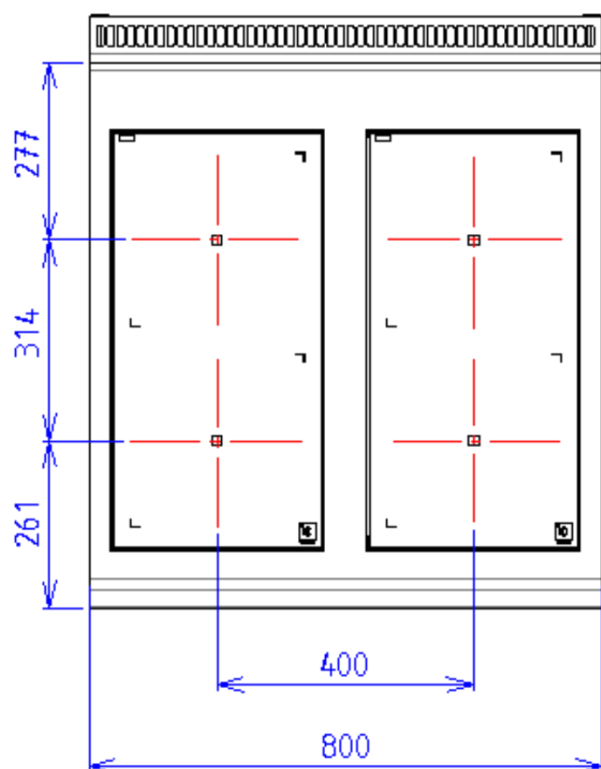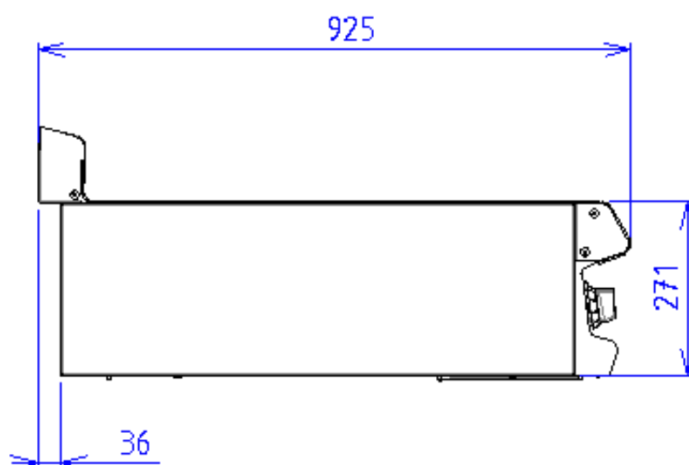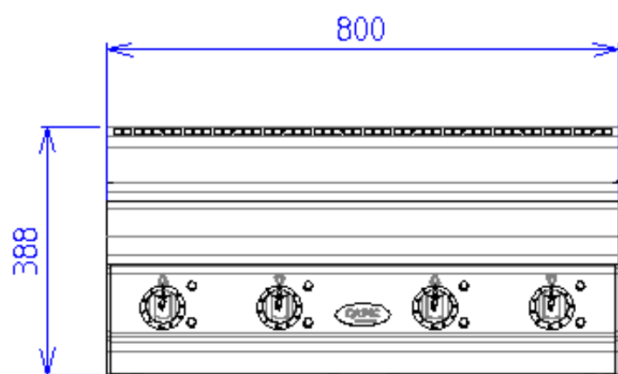

- Type - - Puissance (kW) - - Raccordement - - Réserve / Options :-

	GAZ			
	ÉLECTRICITÉ	14	400V 3P T	BORNIER INTERNE
	OPTION ELEC.			
	EAU CHAUDE			
	EAU FROIDE			
	EAU ADOUCIE			
	VIDANGE			

- **Poids Net**
- **Code douanier**
- **Conformités**

Poids (KG) : 104
 84198180 — Appareils et dispositifs pour la cuisson ou le chauffage des aliments
 Appareils Electricité EN 60 335 / Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

