



ARMEN 2 FOYERS INDUC 6KW

VITRO 325x600 PLACARD FERME

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions extérieures : 400 X 925 X 900
- Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
- Epaisseur dessus 30/10
- Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
- Structure 20/10 en acier inoxydable
- Bord avant tombé rayonné de 20
- Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
- Façade sans vis apparentes

DESSUS

- Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 600x325
- Puissance : 2x6 kW
- Commande par interrupteur marche/arrêt
- Régulation obtenue par un potentiomètre gradué
- Détection de récipients
- Sécurité thermostatique
- Voyant de chauffe à LED

DESSOUS


- Construction en acier inoxydable 18.10
- Structure 20/10
- Habillage 10/10
- Dimensions extérieures : 400x724x650
- Dimensions intérieures : 330x656x430
- Façade sans vis apparentes
- Porte doublée

DECLINAISONS

- W297715 2 FOYERS INDUC 6KW / VITRO 325x600 DESSUS SEUL
- W297725 2 FOYERS INDUC 6KW / VITRO 325x600 PLACARD OUVERT
- W297735 2 FOYERS INDUC 6KW / VITRO 325x600 PLACARD FERME

DOCUMENTS

[Vue éclatée](#)[BIM Revit](#)[Vue 2D Réservations](#)[Vue 3D](#)[Notice](#)

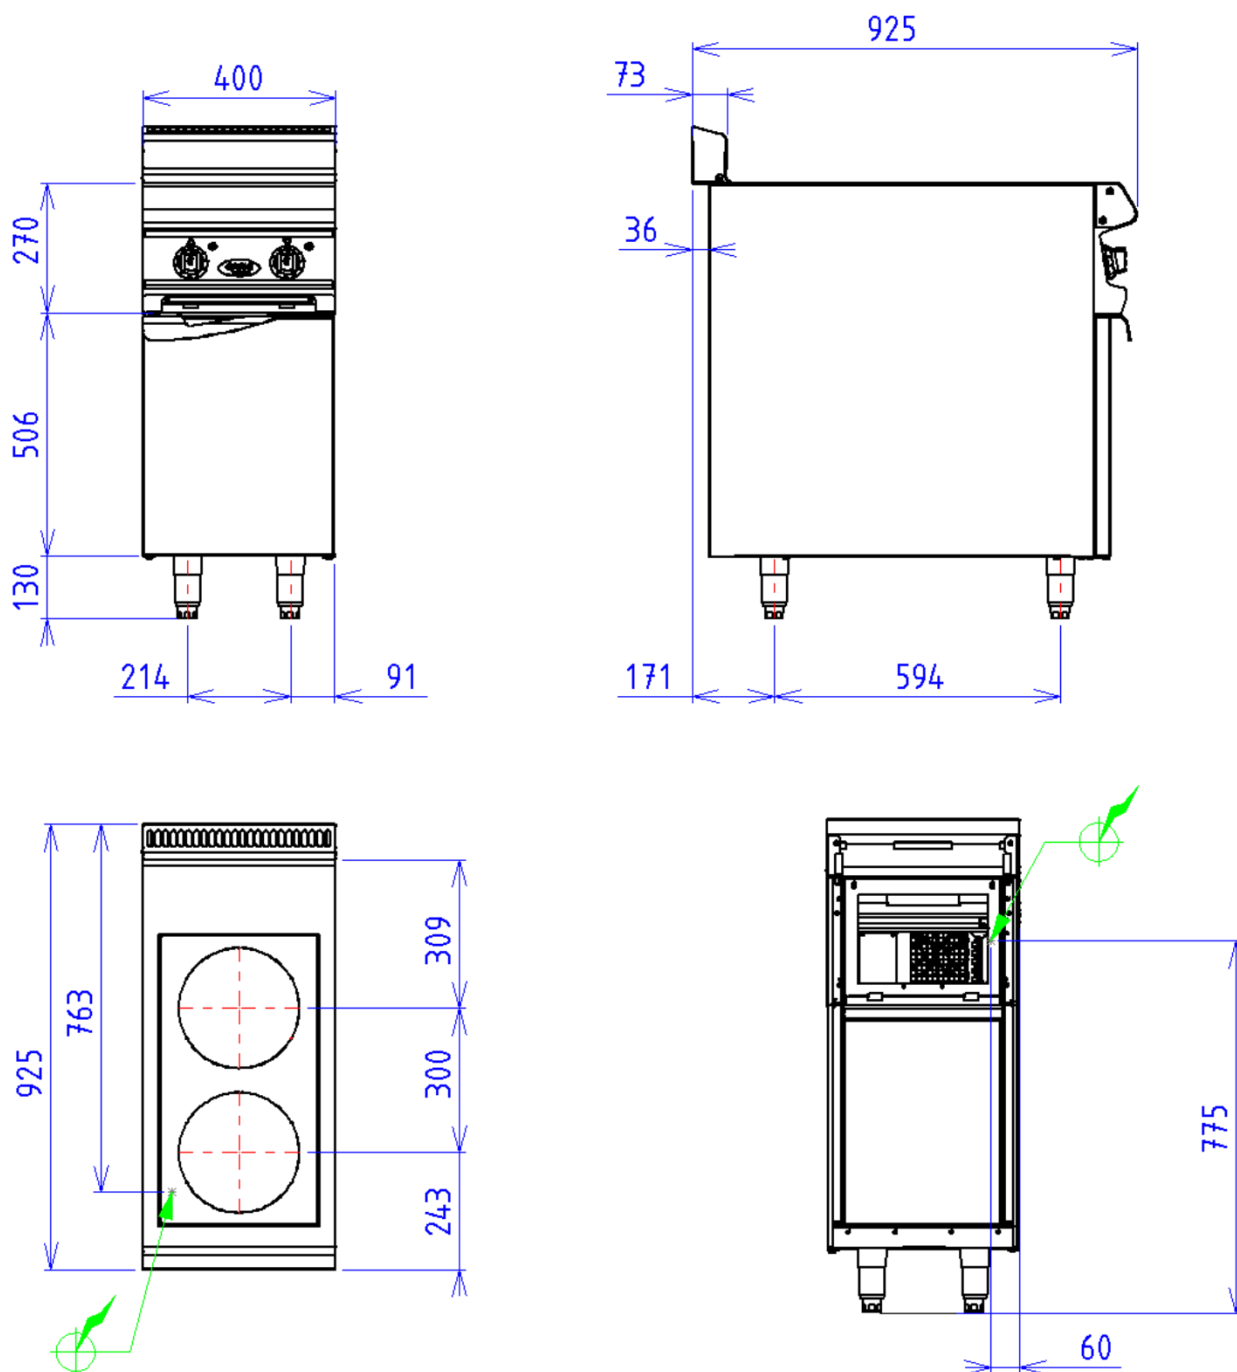

- Type - - Puissance (kW) - - Raccordement - - Réserve / Options :-



GAZ

ÉLECTRICITÉ

OPTION ELEC.

EAU CHAUDE

EAU FROIDE

EAU ADOUCIE

VIDANGE

12

400V 3P T

BORNIER INTERNE

- Poids Net
- Code douanier
- Conformités

Poids (KG) : 77

84198180 — Appareils et dispositifs pour la cuisson ou le chauffage des aliments

Appareils Electricité EN 60 335 / Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

