

CELTIC C16 2 FOYERS RAYON 4KW

VITRO 325x650 DESSUS SEUL

**Caractéristiques**


Dimensions extérieures : 400 X 835 X 270
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325
Puissance : 2x4 kW
Chauffage commandé par thermostats gradués 1/2/3

Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
detection recipient sur foyer rayonnant (pour 2 foyers) (X901020)

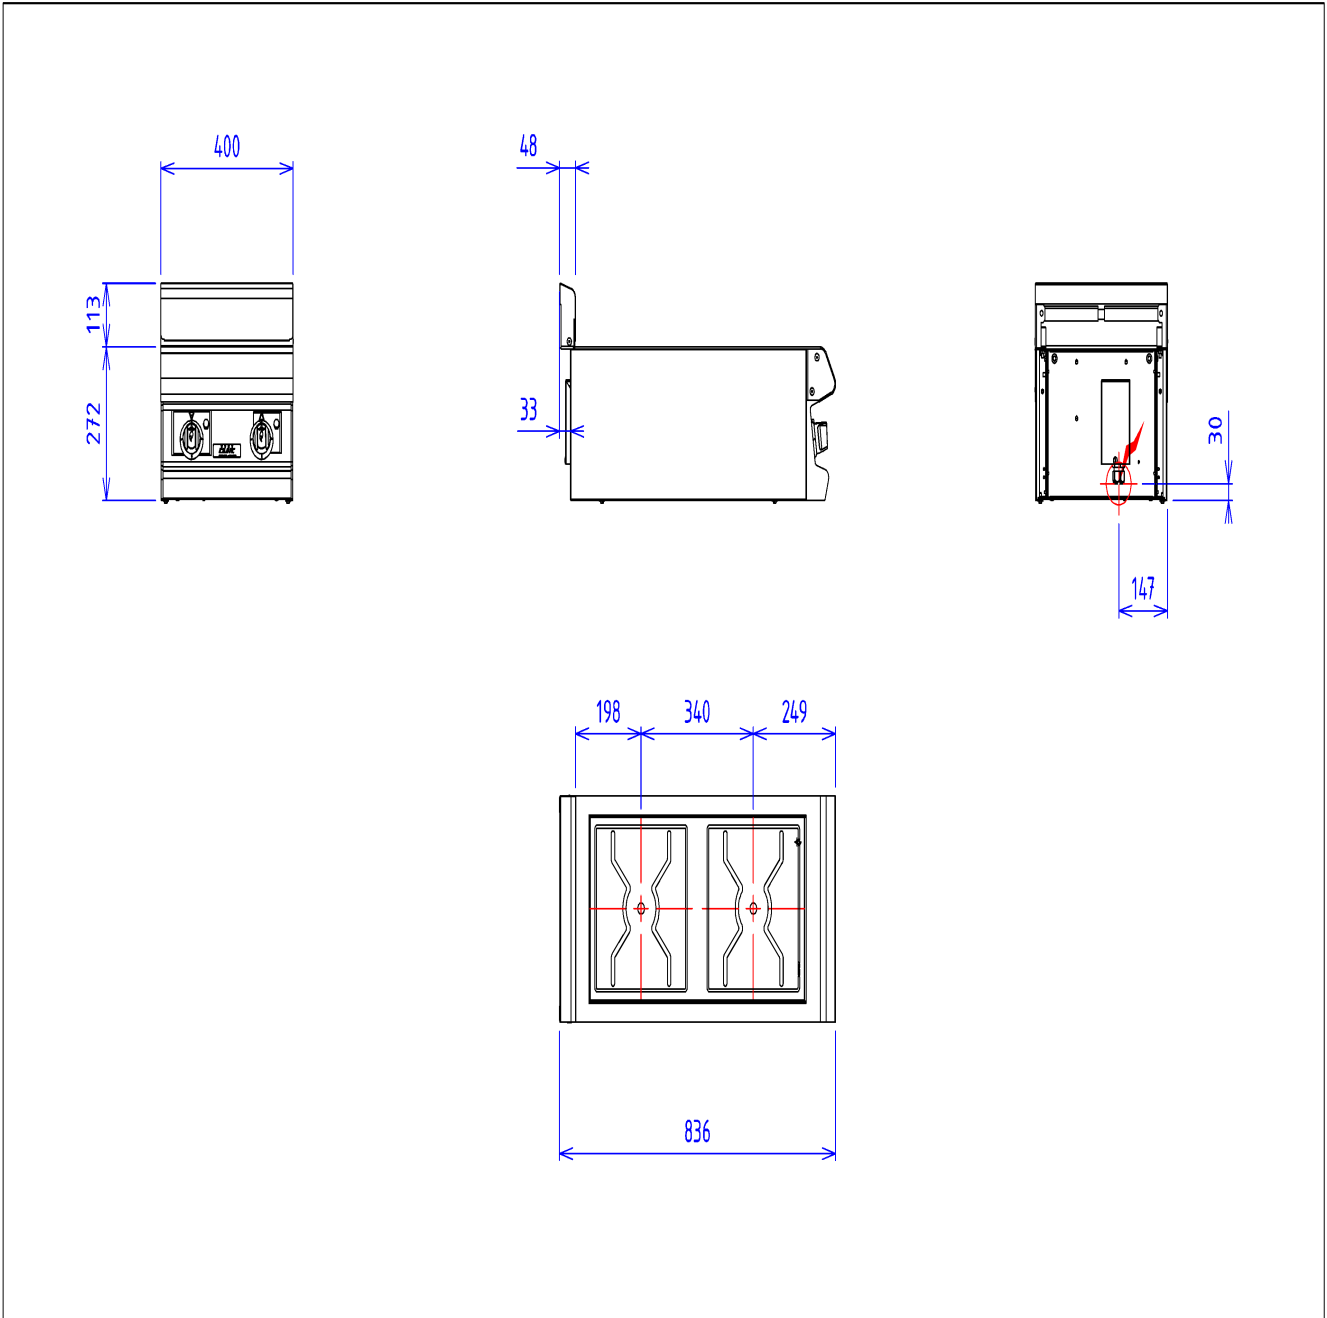

ELEC



Puissance électrique : 8.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*