


## CELTIC C16 2 FOYERS RAYON 4X4KW

### 2 X VITRO 325X650 PLACARD OUVERT



### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 835 X 270  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Façade sans vis apparentes

### Dessus


Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325  
 Puissance : 4x4kW  
 Chauffage commandé par thermostats gradués 1/2/3

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 800x724x650  
 Dimensions intérieures : 730x656x430  
 Façade sans vis apparentes

### Options :

detection recipient sur foyer (4 foyers) (X901021)  
 commandes electriques digit regul sequentielle rayonnants 4 foyers (X901042)

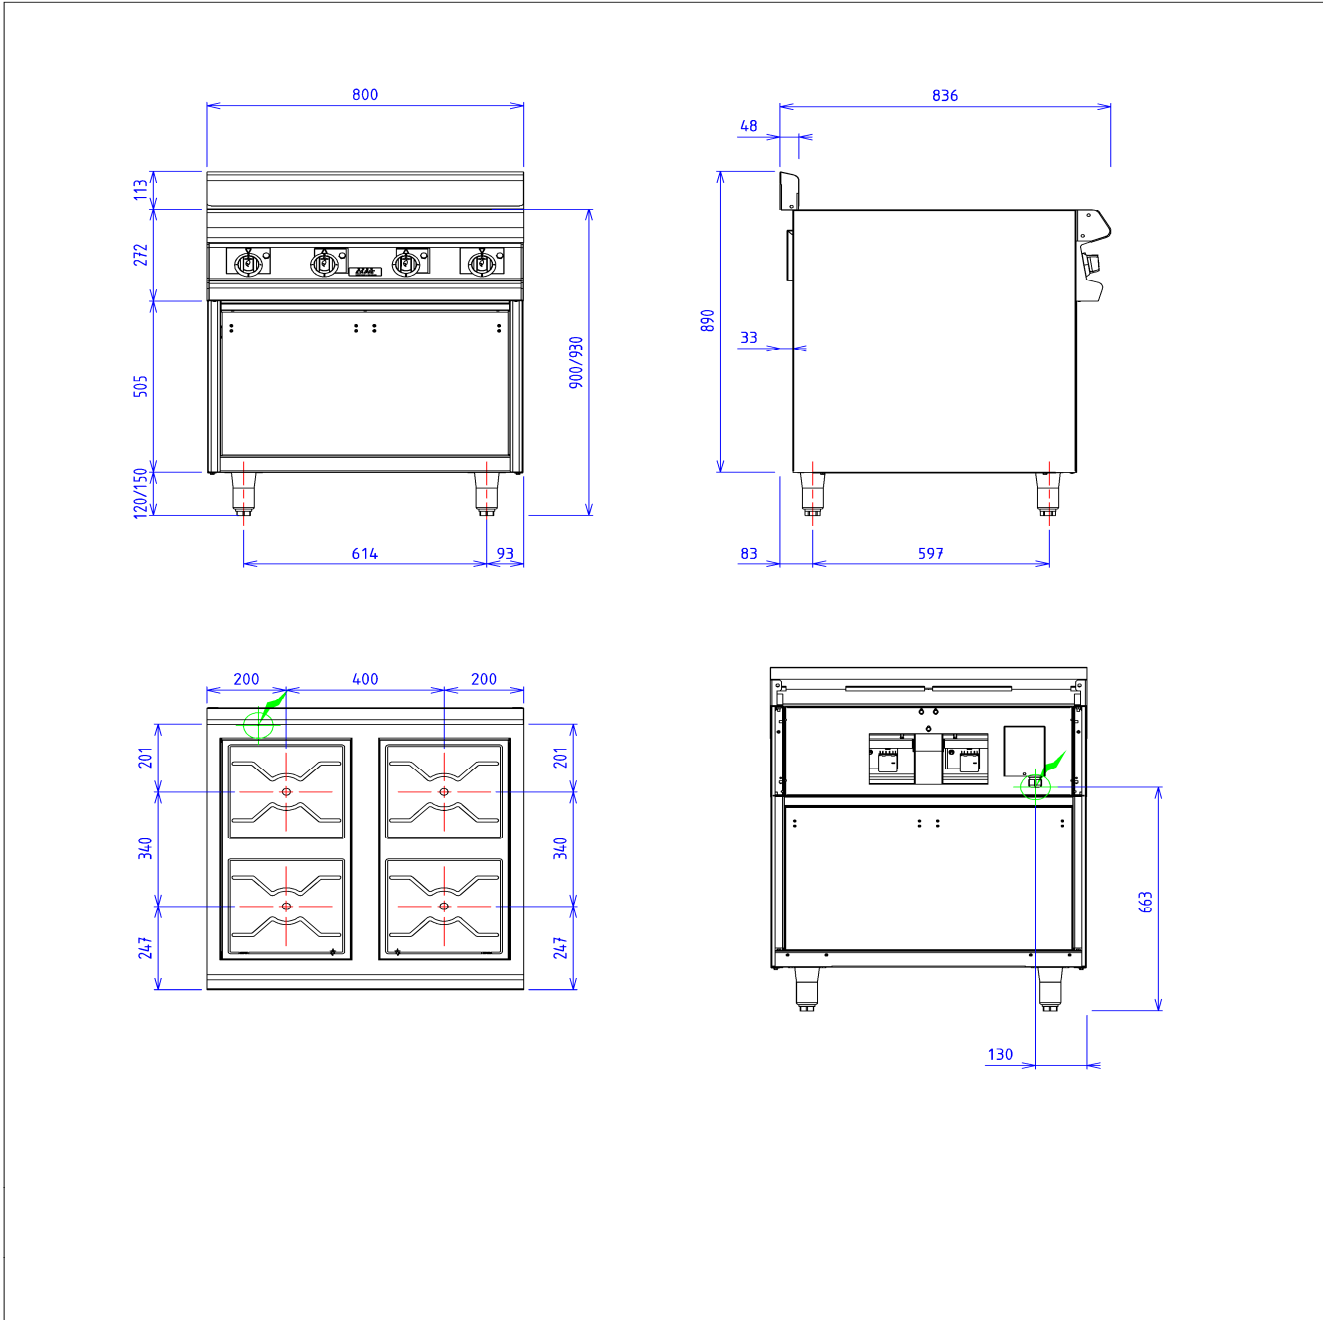

**ELEC**



Puissance Totale électrique : 16.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V TRI + T

230V MONO + T ( Si option électrique sélectionnée)  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*